

Saya

FOTUN

VACUUM CLEANER

جارو برقی فوتون

سایا



25

Months  
Guarantee

2000

Watt

مصرف کننده گرامی، از اینکه محصول ما را انتخاب نموده اید، سپاسگزاریم. هر چه بیشتر از این محصول استفاده کنید در می یابید که انتخاب درستی نموده اید. هدف ما ارائه محصولی است که ارزش آن از بهای پرداختی بیشتر باشد. انتخاب شما نمایانگر دستیابی ما به اهدافمان است. وقتی طبق این راهنما از محصول خود استفاده نمایید از راحتی کار و برآورده شدن نیازها متعجب خواهید شد.

در برگیرنده:

- ۱- دستورات ایمنی
- ۲- قطعات و ملحقات
- ۳- ویژگی ها
- ۴- آماده سازی جاروبرقی
- ۵- روش استفاده از جاروبرقی
- ۶- روش نصب و تعویض پاکت و میکروفیلتر

## ۱- دستورات ایمنی

- این راهنما را به دقت مطالعه نمائید.
- این محصول برای استفاده کودکان و افراد با عدم توانایی های فیزیکی و ذهنی مناسب نمی باشد. افرادی که تجربه استفاده از این محصول را ندارند و یا راهنمای استفاده را مطالعه ننموده اند بایستی تحت نظر یک فرد مطلع و مسئول از این دستگاه استفاده نمایند.
- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- قبل از اتصال دستگاه به برق از تطابق برق محل، با مشخصات دستگاه مطمئن شوید. قبل از اقدام به بازکردن و یا نظافت دستگاه، از عدم اتصال آن به برق مطمئن شوید. برای جدا کردن دوشاخه از برق، از کشیدن سیم برق یا خود جارو خودداری نمائید. سیم برق را در معرض لبه های تیز و برنده قرار ندهید و از تحت فشار قرار گرفتن و پیچش خیلی زیاد نیز پرهیز نمائید. در صورت رویت هر گونه خرابی در سیم و یا دوشاخه، از آن استفاده نکنید و در اولین فرصت دستگاه را برای بررسی و تعمیر به مراکز معتبر خدمات پس از فروش ببرید.
- اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.
- هرگز دستگاه را در آب فرو نبرید و از پاشیده شدن آب بر روی آن جلوگیری نمائید، همچنین هیچگاه از دستگاه برای تمیز کردن سطوح خیس و جمع آوری مایعات استفاده نکنید.
- هرگز لوله خرطوم و یا تلسکوپی را به طرف افراد و حیوانات نگیرید و از دستگاه برای تمیز کردن افراد و حیوانات استفاده نکنید.
- از دستگاه بدون فیلتر استفاده ننمائید و فقط از ملحقات و قطعات اصلی استفاده کنید.

## اخطار!


هرگز از دستگاه برای جمع آوری مواد و مایعات آتش زا، حلالها و مواد آغشته به این مایعات، غبار قابل انفجار مایعاتی مانند بنزین، روغن، الکل، تینر و مواد گرم تر از ۶۰ درجه سانتیگراد استفاده نکنید. استفاده از این دستگاه برای جمع کردن مواد فوق الذکر باعث انفجار و آتش سوزی خواهد شد.  
این دستگاه برای مصارف خانگی طراحی و ساخته شده و به هیچ عنوان برای مصارف صنعتی و تجاری نمی باشد.




### ۳- ویژگی ها

- این جاروبرقی مجهز به قطع کننده حرارتی خود باز گرد می باشد که در صورت کار کردن بیش از حد موتور و گرم شدن آن، بطور خودکار خاموش می گردد و پس از خنک شدن، مجددا شروع به کار می نماید.
- دارای ناب تنظیم قدرت.
- ایمنی کامل الکتریکی و عایق کاری دوبل.
- مجهز به میکروفیلتر مخصوص تصفیه گرد و غبار.
- مجهز به پاکت سه لایه شامل دو لایه میکروفیلتر.
- امکان استفاده از فیلتر HEPA و پاکت ۵ لایه بهداشتی.
- دارای سیم جمع کن اتوماتیک بدون استفاده از پدال.
- مجهز به سوپاپ ایمنی جهت جلوگیری از داغ شدن بیش از حد موتور.
- قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه لوله خرطومی جهت سهولت در کار.


### ۴- آماده سازی جاروبرقی

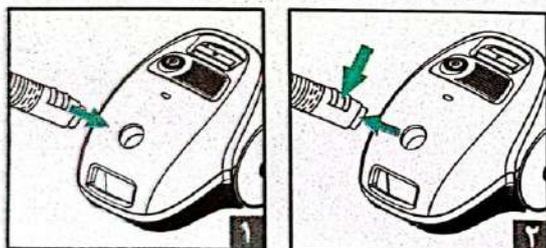


- کوپلینگ انتهای لوله خرطومی را در محل اتصال (دهانه مکش) جاروبرقی قرار داده و به داخل فشار دهید، با شنیدن صدای تق در محل خود محکم خواهد شد. (شکل ۱)

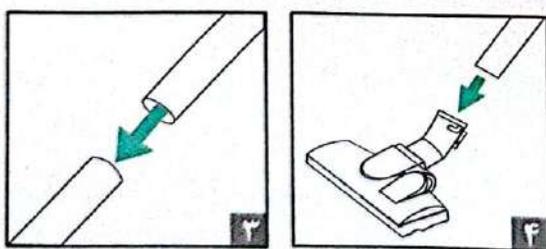

- برای جدا کردن کوپلینگ از محل اتصال، با فشردن زبانه های آن به داخل آن را جدا نمایید. (شکل ۲)

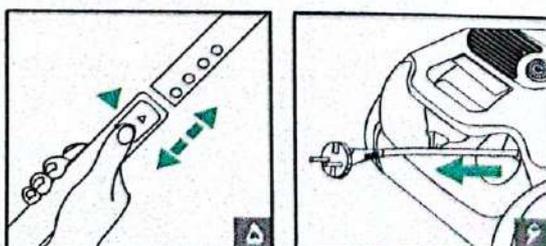


- لوله رابط را از یک طرف به لوله سر کج (تفنگی) و از طرف دیگر به زانویی برس اصلی متصل نمایید. (شکل ۳ و ۴)

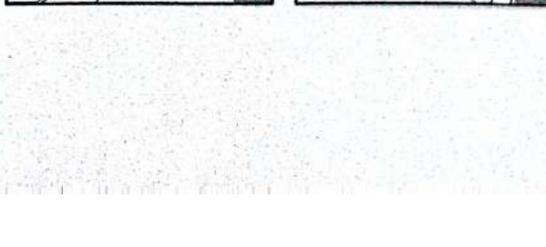

- با فشردن دکمه تنظیم ارتفاع لوله رابط، طول دلخواه خود را تنظیم نمایید. (شکل ۵)

- کابل برق جاروبرقی را با کشیدن دو شاخه تا حد مورد نیاز از جاروبرقی خارج نموده و سپس رها کنید تا به صورت خودکار قفل گردد. سپس دوشاخه آن را به برق متصل نمایید. (شکل ۶)


## ۵- روشن استفاده از جاروبرقی




در این مدل جاروبرقی، ناب روشن/خاموش و ناب تنظیم مکش مشترک می باشد. (شکل ۷)

ابتدا مکش را در پایین ترین حد قرار داده و با فشار دادن ناب روشن/خاموش به طرف پایین (شکل ۷) دستگاه را روشن کرده و با چرخاندن آن میزان مکش را تنظیم نمایید. (شکل ۸)


توصیه می شود جهت صرفه جویی در مصرف برق و کاربری صحیح ناب تنظیم مکش در حالت ECO قرار گیرد. (شکل ۸)



بر روی برس، اهرمی جهت بالا و پایین بردن موهای آن وجود دارد که برای تمیز کردن سطوح سخت نظیر کاشی، کفپوش، موکت‌های نمدی و پارکت بایستی موها به سمت پایین (خارج برس) و برای سطوح نرم مانند قالی و موکت های نرم، موها به سمت بالا (داخل برس) قرار داده شود. (شکل ۹)



جهت استفاده از برس های مبل و گوشه پاک کن (بر حسب نوع) آنرا مطابق (شکل ۱۰) روی لوله سر کج و یا لوله تلسکوپی نصب نمایید.

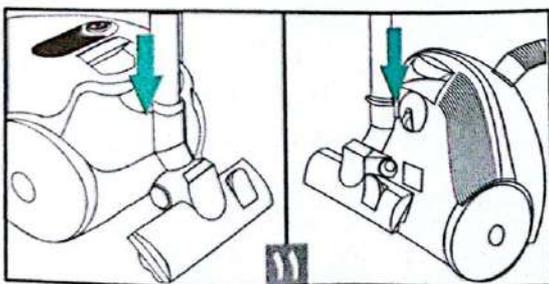


پس از اتمام کار با فشار دادن مجدد ناب روشن/خاموش جاروبرقی را خاموش کنید. (شکل ۷)

دو شاخه را از پریز جدا کنید.

کابل سیم جمع کن را کمی به سمت خارج کشیده و سپس رها کنید تا کابل جمع گردد.


دستگاه مجهز به سیستم پارک در زیر و پهلوی جاروبرقی می باشد. (شکل ۱۱)

## ۶- روش نصب و تعویض پاکت و میکروفیلتر

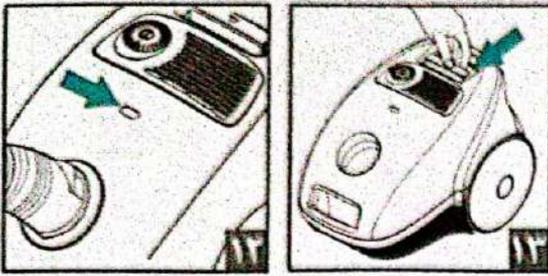

● میزان پر شدن پاکت از روی علامت زرد رنگ نشانگر مشخص می گردد. (شکل ۱۲)


● جهت تعویض و یا نصب پاکت، با فشردن قفل درپوش آن را باز نمایید. (شکل ۱۳)

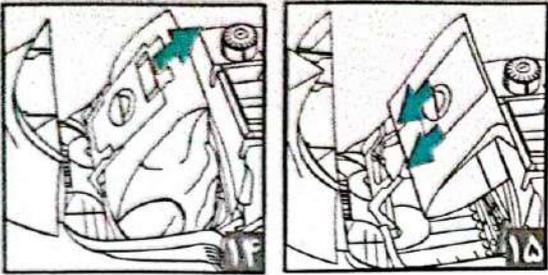

● لبه مقوایی پاکت پر را بطرف بالا (در جهت فلش) کشیده تا سوراخ دهانه پاکت بسته شود، سپس پاکت را از شیار قاب نگهدارنده خارج نمایید. (شکل ۱۴)

● پاکت خالی را در جای خود در شیار قاب داخل سبد قرار دهید و مطمئن شوید که درست در جای خود نصب شده است. (شکل ۱۵)

توجه داشته باشید : ● بدون جاگذاری پاکت درپوش آن به هیچ وجه بسته نخواهد شد. ● در صورتیکه پاکت به درستی در جایگاه خود قرار نگرفته باشد درپوش به خوبی بسته نخواهد شد. ● هنگام جازدن پاکت دهانه سوراخ آن باز باشد.

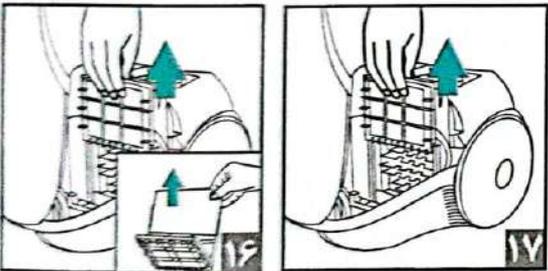

### روش نصب و تعویض میکروفیلتر

توصیه می شود پس از هر سه بار تعویض پاکت، میکروفیلتر تعویض گردد. این جاروبرقی دارای یک میکروفیلتر ورودی می باشد که برای نصب و تعویض آن باید:

● درپوش محفظه پاکت را باز نموده و شبکه نگهدارنده میکروفیلتر داخلی را به سمت بالا کشید تا از شیارهای محل نصب خارج گردد و پس از تعویض فیلتر شبکه را در جای خود قرار داد. (شکل ۱۶)

● در صورت استفاده از فیلتر ورودی HEPA به هنگام تعویض، فیلتر را به سمت بالا بکشید تا از شیار خود خارج شود و سپس فیلتر جدید را جایگزین نمایید. (شکل ۱۷)



شرکت بین المللی نور توشه

دفتر مرکزی: تهران - کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج - مجتمع پارس شید - ساختمان پارس خزر

کارخانه: ساوه - شهر صنعتی کاوه - خیابان بیست و سوم

خدمات پس از فروش پارس خزر: ۰۲۱ - ۴۷۰۶

www.Saya.co.ir

ساخت ایران