

Saya

MERLIN

STICK VACUUM CLEANER

جارو برقی عصایی مارلین



25
MONTHS
GUARANTEE

500
WATT

5 LAYERS
NON WOVEN FILTER

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، لطفا قبل از استفاده از محصول، حتما دستورالعمل استفاده از آن را به دقت مطالعه نمایید. استفاده از جارو برقی عصایی مرلین، بسیار ساده و لذتبخش است. این محصول به واسطه طراحی ویژه، بسیار ایمن و مطمئن بوده و از مواد بی ضرر، طراحی و ساخته شده است. با رعایت موارد ذکر شده در بروشور راهنمای، ایمنی خود را تضمین و طول عمر محصول را افزایش دهید. اولین و مهمترین هدف ما در طراحی و تولید محصولات جدید، تأمین ایمنی شما مصروف‌گردد گرامی می‌باشد.

آنچه در این راهنمای خواهد بود:

۱. نکات ایمنی
۲. آماده‌سازی برای استفاده
۳. اتصال قطعات و استفاده از جارو
۴. تمیزکردن و نگهداری از جارو برقی
۵. جزئیات محصول
۶. مشخصات فنی

نکات ایمنی:

- این محصول برای استفاده کودکان و افرادی با عدم توانایی‌های فیزیکی و ذهنی مناسب نمی‌باشد. افرادی که تجربه استفاده از این محصول را ندارند یا راهنمای استفاده را مطالعه ننموده‌اند، بایستی تحت نظر یک فرد مطلع و مسئول از این دستگاه استفاده نمایند.
- قبل از اتصال دستگاه به برق از تطابق برق محل، با مشخصات دستگاه مطمئن شوید. قبل از اقدام به باز کردن و یا نظافت دستگاه، از عدم اتصال آن به برق مطمئن شوید.
- برای جدا کردن دوشاخه از برق، از کشیدن کابل برق خودداری نمایید.
- کابل برق را در معرض لبه‌های تیز و برنده قرار ندهید و از تحت فشار قرار گرفتن و پیچ خوردن کابل نیز جلوگیری نمایید.
- در صورت رویت هرگونه خرابی در کابل و یا دوشاخه، از آن استفاده نکنید و جهت پیشگیری از هر گونه خطر احتمالی به نزدیکترین مرکز خدمات مجاز پس از فروش مراجعه کنید.
- از رها کردن دستگاه هنگامی که به برق وصل است خودداری نمایید.
- کودکان می‌بایست سرپرستی شوند تا با دستگاه بازی نکنند.
- هنگام تمیز کردن پله‌ها دقیق کنید.
- دهانه مکش را به طرف افراد و حیوانات خانگی نگیرید.
- هرگز بدن دستگاه را در آب فرو نبرید و از پاشیدن آب بر روی آن پرهیز کنید.


⚠ اخطار: از این دستگاه برای جمع کردن مایعات، بخصوص مایعات آتش‌زا مانند بنزین، تیزتر، الکل، نفت و ... و گرد و غبار و موادی که برای سلامتی مضر و خطر آفرین است استفاده نکنید.

⚠ هشدار: این دستگاه برای مصارف خانگی طراحی و ساخته شده است و به هبیج عنوان برای مصارف صنعتی و تجاری نمی‌باشد.


آماده سازی برای استفاده

⚠ هشدار: قبل از آماده‌سازی و سوار کردن قطعات، جارو را به برق وصل نکنید.


وصل کردن لوله واسط دسته به بدن
قفل واسط دسته را باز کنید (شکل ۱) و لوله واسط را به داخل حفره انتهایی دستگیره وارد کرده، فشار دهید تا کاملاً محکم شود. (شکل ۲)
قفل را ببندید تا لوله واسط در محل خود محکم شود. (شکل ۳)

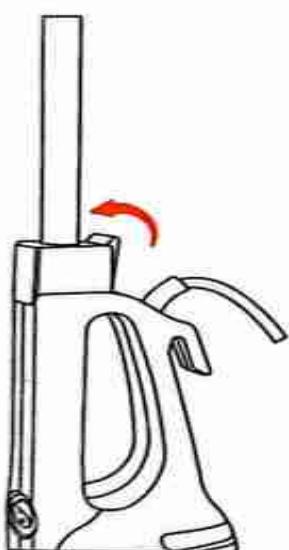

(شکل ۳)

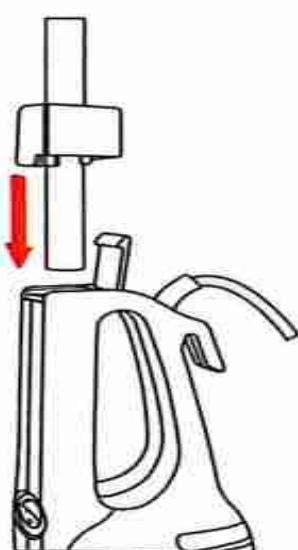


(شکل ۲)

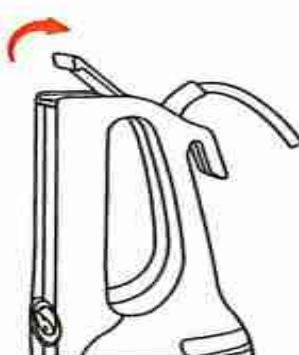

(شکل ۱)

نصب برس اصلی:
برس اصلی را مستقیماً به دهانه مکش (محفظه شفاف) جارو وصل کنید.

نصب برس کوچک و گوشه پاک کن:
ابتدا لوله رابط را به دهانه مکش (محفظه شفاف) جارو وصل و سپس برس کوچک و یا گوشه پاک کن را به آن متصل کنید.

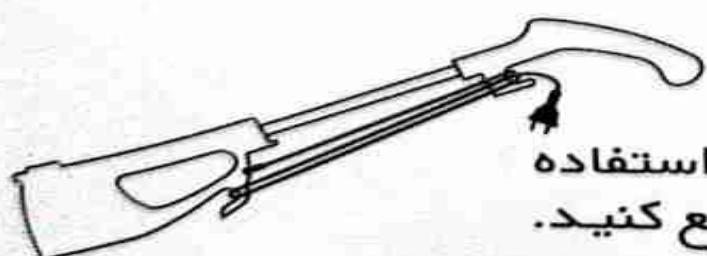

بستن و باز کردن کابل برق جارو:
از نگهدارنده بالایی و پایینی کابل استفاده کرده و کابل را روی آنها بسته و جمع کنید.

اتصال قطعات و استفاده از جارو

ملحقات مناسب کار را انتخاب کرده و به محفظه شفاف وصل کنید.
ملحقات زیر برای کارهای مختلف قابل استفاده هستند:


- برس اصلی برای جارو زدن فرش، موکت و سطوح سخت
- گوشه پاککن برای تمیز کردن محلهایی که دسترسی به آنها سخت است مانند زیر رادیاتور، گوشه‌های کمد، کشو و غیره.
- لوله رابط را برای اتصال برس کوچک و گوشه پاککن به محفظه شفاف استفاده کنید.
- برس کوچک را برای تمیز کردن سطوحی مانند طبقات، کتاب‌ها، لباس، وسایل الکترونیک، آبازور و پرده‌ها استفاده کنید.
- با وصل کردن دو شاخه به برق و فشار دادن کلید خاموش / روشن، جارو را روشن کرده و استفاده کنید.


تمیز کردن و نگهداری از جاروبرقی

- پس از هر بار استفاده، جاروی خود را تمیز کنید. تمیز نگهداشتن جارو باعث طولانی شدن عمر آن می‌گردد.
- همواره از تمیز بودن فیلتر ۵ لایه اطمینان حاصل کنید و در صورت نیاز آن را با آب نیم‌گرم بشویید.
- برای طولانی‌تر شدن عمر مفید جارو همیشه از قطعات و ملحقات اصلی استفاده کنید. در صورت نیاز می‌توانید قطعات و ملحقات اصلی را از مراکز معتبر خدمات پس از فروش تهیه نمایید.

نصب مجموعه فیلتر پارچه‌ای

فیلتر پارچه‌ای را روی پایه فیلتر گذاشته و در جهت مخالف هم بچرخانید (شکل ۱). سپس مجموعه فیلتر (شکل ۲) را در راستای مناسب در داخل محفظه شفاف قرار دهید (شکل ۳). محفظه شفاف را بر روی بدنه جارو مطابق شکل، نصب کنید (شکل ۴).

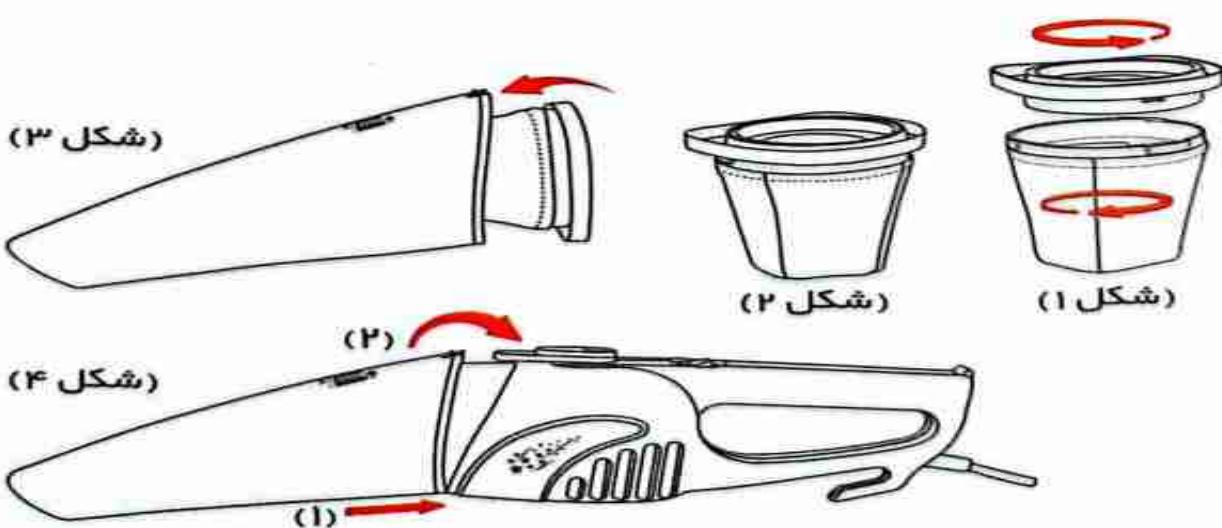

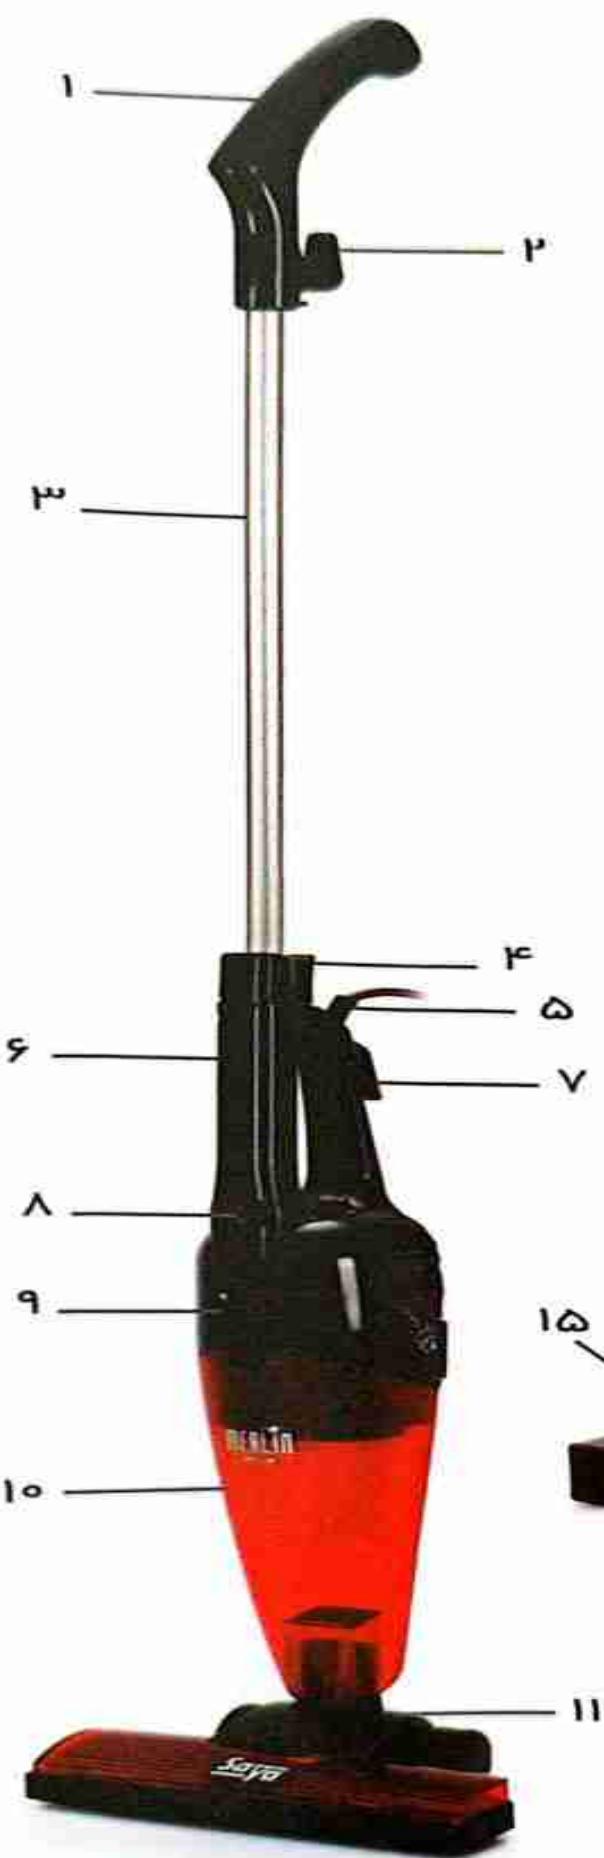

جزئیات محصول

۱. دسته جارو
۲. نگهدارنده بالایی کابل
۳. لوله واسط دسته
۴. قفل واسط دسته
۵. کابل
۶. دستگیره بدنه اصلی
۷. نگهدارنده پایینی کابل
۸. کلید خاموش / روشن
۹. قفل محفظه شفاف
۱۰. محفظه شفاف
۱۱. برس اصلی
۱۲. مجموعه فیلتر پارچه‌ای
۱۳. برس کوچک
۱۴. گوشه پاککن
۱۵. لوله رابط

مشخصات فنی

ولتاژ: 220-240V 50-60Hz
 توان: ۵۰۰ وات
 طول کابل: ۵/۴ متر



450

10

25

خدمات پس از فروش پارس خلیج ۰۷۱-۳۷۰۵

لطفاً برای اطمینان از اصالت پروانه استاندارد کد ده رقمی استاندارد را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال نمایید.

ایمنی
۰۶۰۵۴۴۳۰۸۱۶
ساخت ایران

MERLIN
STICK VACUUM CLEANER



NUR
TOUSHEH
INTERNATIONAL Co.

شرکت بینالمللی نورتوشه

دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج،
مجتمع پارس شید، ساختمان پارس خزر
کارخانه: ساوه، شهر صنعتی کاوه، خیابان بیست و سوم
خدمات پس از فروش پارس خزر ۰۲۱ - ۴۷۵۶ - ۰۳۱
www.saya.co.ir